



# 激光切割头密封件应用数据表





上海斯曼尔机电设备有限公司

TEL:0212-64120511

FAX:021-64120510

邮箱: postmaster@sammer-sh.com

客户名称:	联系人:	电话:
公司地址:	职位:	传真:
城市:	省份:	邮编:
邮件地址:	项目名称:	

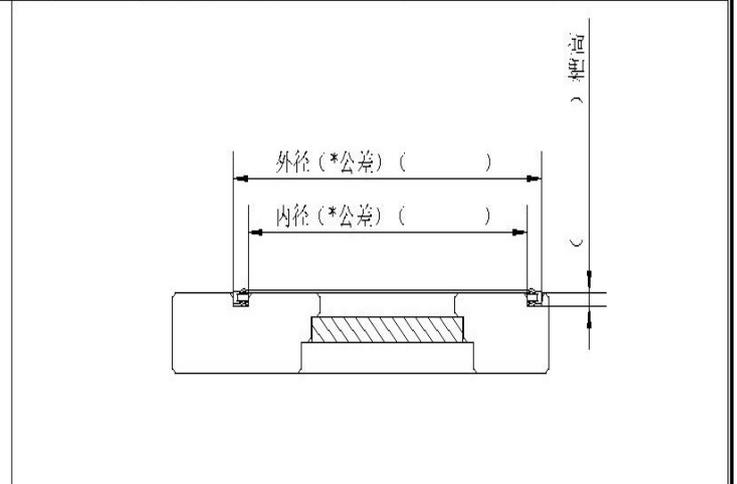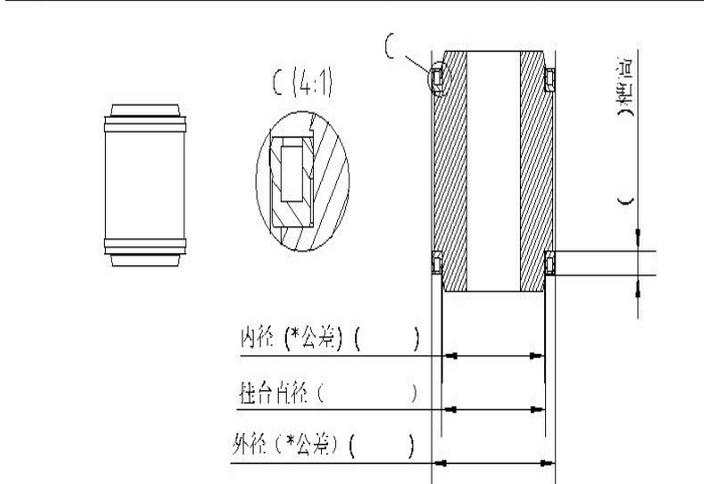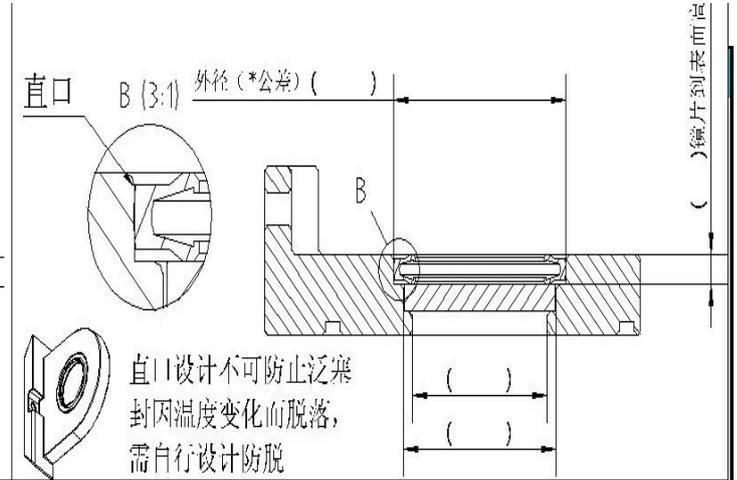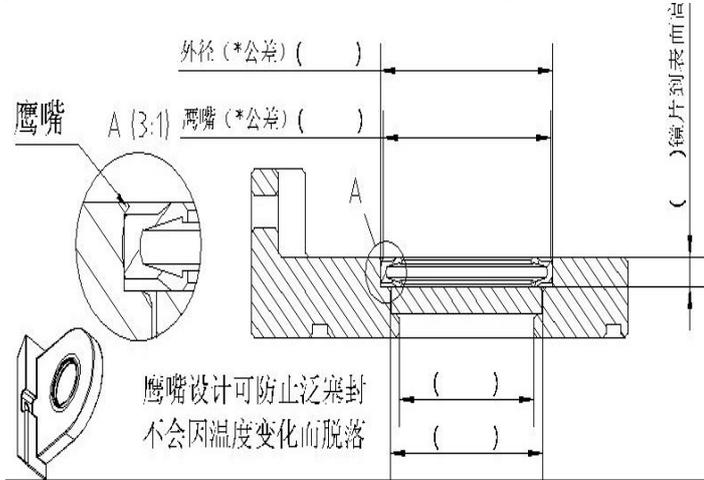

## 应用信息与工况条件

设备数量 台/年: \_\_\_\_\_ 设备型号: \_\_\_\_\_ 密封件数量/台: \_\_\_\_\_

保护气体: \_\_\_\_\_ 插拔力: \_\_\_\_\_ 插拔次数: \_\_\_\_\_

工作压力 (单位): \_\_\_\_\_ 最低压力 (单位): \_\_\_\_\_ 爆发压力 (单位): \_\_\_\_\_

调焦速度: \_\_\_\_\_ 调焦扭力: \_\_\_\_\_ 表面阳极氧化光洁度: \_\_\_\_\_

允许泄流量 (请说明单位) : \_\_\_\_\_ 温度 (°C): \_\_\_\_\_

摩擦扭矩 (单位) 瞬时摩擦力: \_\_\_\_\_ 持续摩擦力: \_\_\_\_\_

寿命要求: \_\_\_\_\_ 工作周期: \_\_\_\_\_

技术要求: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

是否需要安装工具:  是 (由我司设计提供)  否 (自己提供)